


Czyszczalnia sitowa BS 20 i BS 50

Czyszczalnie BS 20 i BS 50 przeznaczone są do wstępnego i intensywnego czyszczenia wszystkich rodzajów ziarna. Duża powierzchnia sit i system aspiracji sprawiają, że czyszczalnie BS 20 i BS 50 osiągają bardzo dobrą wydajność nie tylko przy czyszczeniu wstępnym, ale również przy czyszczeniu intensywnym.

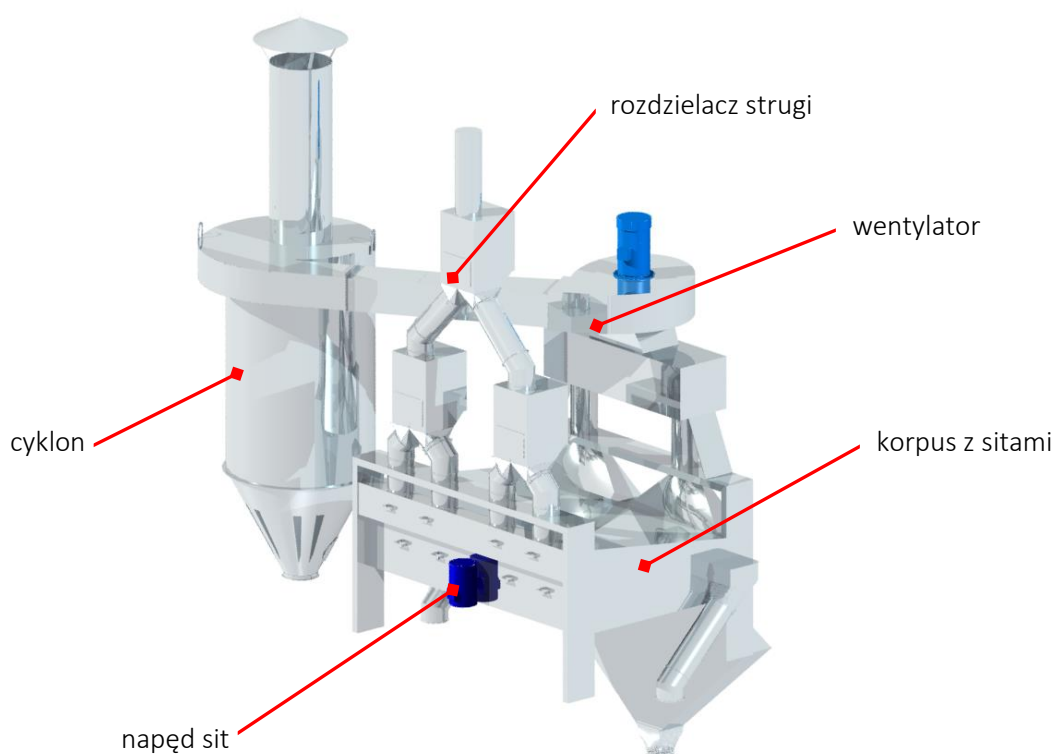

Dane techniczne

| Typ czyszczalni | | jedn. | BS 20 | BS 50 |
|--|-----------|----------------|-------|-------|
| Wydajność—czyszczenie wstępne ¹⁾ | | t/h | 20 | 40 |
| Wydajność—czyszczenie intensywne ¹⁾ | | kW | 12 | 25 |
| Ilość poziomów sit | | | 2 | 2 |
| Ilość sit w komplecie | | | 4 | 8 |
| Powierzchnia sit | | m ² | 3 | 6 |
| Zainstalowana moc elektryczna | | | | |
| Napęd sit | | kW | 1,3 | 1,5 |
| Wentylator | | kW | 3,0 | 5,5 |
| Wymiary bez cyklonu | długość | mm | 1365 | 2457 |
| | szerokość | mm | 1812 | 1812 |
| | wysokość | mm | 2154 | 2154 |

¹⁾ Wydajność podano dla pszenicy o wilgotności 15%